

Byggdelen	Åtgärd	Mängd	Enhet	Å-Pris	Kostnad	kostnad / år	Åtgärdat senast	Normal livs- längd	Förslaget åtgärdsår	Anmärkning
Storåvågen nedanför backen	Omläggning	3528	m <sup>2</sup>	200	705 600	23 520	1999	30	2029	Avser omläggning av asfalt på Storåvågen nedanför backen. Inkl. intilliggande gångbanor samt underhåll/ iordningställande av rondeller & långsgående kantsten. Nyare asfalterad sträcka efter ras ej medräknad.
Storåvågen ovanför backen	Omläggning	1272	m <sup>2</sup>	200	254 400	8 480		30	2029	Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Storåvågen ovanför backen.
Forellvägen	Omläggning	670	m <sup>2</sup>	200	134 000	4 467	1999	30	2029	Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Forellvägen. Ej delar ägda av hyreshus/Brf.
Gäddvägen	Omläggning	665	m <sup>2</sup>	200	133 000	4 433	1999	30	2029	Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Gäddvägen. Ej delar ägda av hyreshus/Brf.
Ålvågen	Omläggning	1905	m <sup>2</sup>	200	381 000	12 700	1999	30	2029	Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Ålvågen. Ej delar ägda av hyreshus/Brf.
Alafors Kyrkväg (Nyare körbana)	Omläggning	2560	m <sup>2</sup>	200	512 000	17 067	1999	30	2029	Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Alafors Kyrkväg (nyare körbana). Ej äldre körbana (idag gång- & cykelbana löpandes mot Väg 981).
Alafors Kyrkväg (gång- & cykelbana)	Omläggning	1064	m <sup>2</sup>	200	212 800	7 093		30	2025	Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Alafors Kyrkväg (Äldre körbana, idag gång- & cykelbana).
Hakebergsliden	Omläggning	516	m <sup>2</sup>	200	103 200	3 440	2014	30	2044	Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Hakebergsliden. Obs! beräkning omfattar ej korrigering av vägens delvis felaktiga geografiska placering.
Gång- och cykelbanor	Omläggning	798	m <sup>2</sup>	200	159 600	5 320	1999	30	2029	Avser omläggning av asfaltsbeläggning på längre gång- & cykelbana mot Norra Annebergsvågen. Ej gångbana vid Storåsvågen vilken är inplanerad separat.
Svänggrind - Vågbom	Byte	2	st	12000	24 000	800	1999	30	2029	Avser summa avsatt för utbyte av vågbommar.
Vägskyltar - Områdesskyltar	Byte	1	st	10000	10 000	667	1999	15	2024	Avser generell summa avsatt för underhåll eller utbyte av väg- och områdesskyltar & dylika. Utförs normalt efter behov.
Sandningslåda	Byte	5	st	4000	20 000	2 000		10	2024	Avser summa avsatt för utbyte av sandningslådor. Utförs normalt efter behov.
Kompost	Underhåll	1	st	5000	5 000	333	2020	15	2035	Avser summa avsatt för underhåll/hantering av föreningens gemensamma kompost. utförs normalt efter behov.
Vägbro - Tätskikt	Byte	288	m <sup>2</sup>	1000	288 000	14 400	1999	20	2029	Avser omläggning av vägbrons tätskikt/asfaltsbeläggning samt översyn övergångskonstruktion. inkl. uppmarkering/linjemålning.
Vägbro - Linjemålning	Underhåll	1	st	800	800	800		1	2023	Avser uppmarkering/linjemålning på vägbron.
Vägbro - Brolager	Byte	4	st	24000	96 000	2 400		40	2042	Avser utbyte av vägbrons brolager. Underhållsposten hålls under uppsikt vid fortlöpande uppdatering av underhållsplanen.
Vägbro	Besiktning	1	st	12000	12 000	800	2019	15	2034	Avser generell besiktning

Antal andelar 124,2

#### Beräkning fonderingar

genomsnittlig underhåll/år	108 720
Oförutsedda kostnader +10%	10 872
Underhållsplan totalt	119 592
Underskott mot tillgångar / år	63 473
<b>Totalt fondering</b>	<b>183 065 (konto 8810 i budget)</b>

#### Fördelning


	Genomsnitt /år	
Asfalt och vägar	95 172	79,6%
Bron	20 240	16,9%
Skyltar, grindar, övrig fas	4 180	3,5%
<b>totalt</b>	<b>119 592</b>	

#### Underskottsberäkning

Behov till 2029 ca	3 000 000
Cykelväg/farthinder *	150 000
Tillgångar 2022-12-31	1 805 073
Underhållsplan 7 år	837 144
Underskott till 2029	507 783
Underskott / år till 2029	63 473

\* Avser extra kostnad utöver standard underhåll för uppdatering av gång och cykelväg utmed ån samt dräneringsdike. Vi kommer även att anlägga ett antal fasta farthinder istället för de "borttagningsbara". Denna åtgärd togs det beslut om vid årsmötet 2022 men vi hann inte få det utfört innan det blev för kallt så det kommer att utföras under 2023.

Fördelning

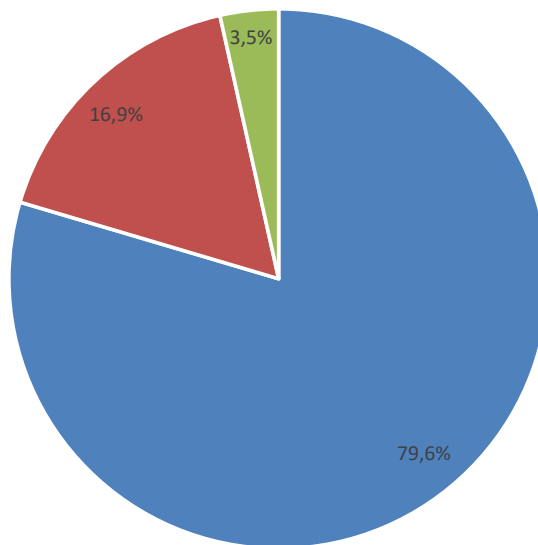

■ Asfalt och vägar ■ Bron ■ Skyltar, grindar, övrig fast utrustning